




Yzer & houthandel
www.thomaswilliam.be

JACKODUR® KF 300 Structuur



Toepassing : BEPLEISTEREN

Thermische isolatie voor het bepleisteren.

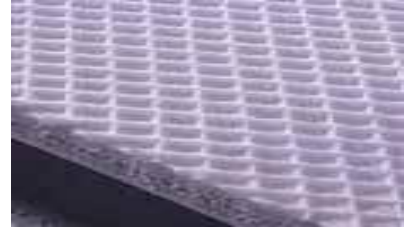

Beschrijving :

Jackodur Kf structuur is een effectieve thermische isolatieplaat van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim met gesloten en homogene celstructuur.

Eigenschappen :

De Jackodur platen hebben een hoge drukvastheid en zijn maatvast. Ze zijn ook ongevoelig voor vocht en tevens rot en schimmelvrij. Alle Jackodur producten worden CFK en HCFK vrij geproduceerd. Deze platen zijn uitgerust met **rechte kanten** en hebben een **gewafeld** oppervlak.

Plaatsing :

Deze platen worden vooral gebruikt om op te bepleisteren alsook om te betegelen.

Dikte < 60mm λ_D : 0,034 W/m.k

Dikte < 180mm λ_D : 0,035 W/m.k

Dikte	Afmeting	Colis	Pallet	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
20mm	1250 x 600mm	15,00m ²	12 colis	180	0,55	
30mm	1250 x 600mm	10,50m ²	12 colis	126	0,85	
40mm	1250 x 600mm	7,50m ²	12 colis	90	1,15	
50mm	1250 x 600mm	6,00m ²	12 colis	72	1,45	
60mm	1250 x 600mm	5,25m ²	12 colis	63	1,75	
80mm*	1250 x 600mm	3,75m ²	12 colis	45	2,20	
100mm*	1250 x 600mm	3,00m ²	12 colis	36	2,70	
120mm*	1250 x 600mm	2,25m ²	12 colis	27	3,20	
140mm*	1250 x 600mm	2,25m ²	12 colis	27		

* : levertijd

verdere info : www.jackodur.be